




426F1.. | Schneckengetriebe 2,6:1

Einsatzgebiet: **Screens, Volants**

max. Abtriebsdrehmoment	1,5 Nm
Untersetzung	2,6:1
Wirkungsgrad	0,37

Merkmale

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Schnecke aus Sondermessing
- Schneckenrad aus Vergütungsstahl
- Bremsfeder aus Federstahl
- ohne Endanschlag (AB)

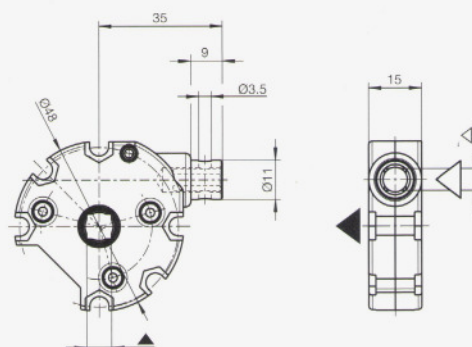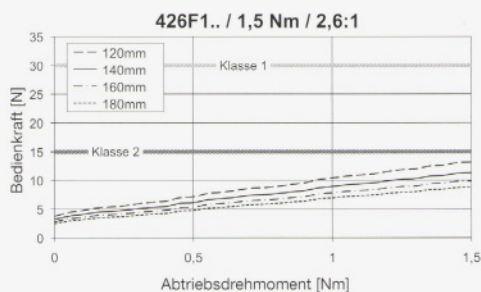

Art.-Nr.	Antrieb $\triangle$	Abtrieb $\blacktriangle$
426F100	6 mm	7 mm
426F101	6 mm	7 mm