# 429F... | Kegelradgetriebe 1:1

Einsatzgebiet: **Jalousien mit 25 mm Oberkasten**

| | |
|---|---|
| max. Abtriebs-drehmoment | **0,75 Nm** |
| Untersetzung | **1:1** |
| Wirkungsgrad | **0,67** |

## Merkmale

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- durchsteckbares Innenprofil am Antrieb, dadurch nur eine Getriebeausführung für gleiche Drehrichtung bei linkem oder rechtem Einbau
- alternativ auch mit montiertem Kreuzgelenk
- ohne Endanschlag (AB)
- dazu passender Getriebehalter 429F100

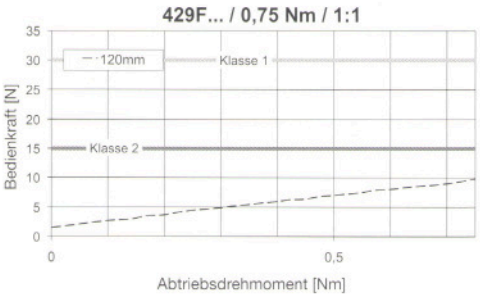


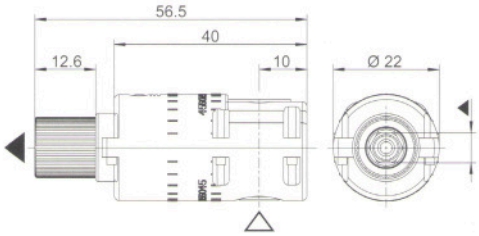


| Art.-Nr. | Antrieb △ | Abtrieb ▲ | Einbauseite |
|---|---|---|---|
| **429F028** | ○ 6 mm | ○ 6 mm | - |
| **429F030** | ○ 6 mm | ▢ 5 mm | - |
| **429F033** | 9,9 mm | ○ 6 mm | - |