

## 433F... | Kegelaradgetriebe 3:1



Einsatzgebiet: Jalousien und Raffstoren mit 50 mm Oberkasten

max. Abtriebsdrehmoment	<b>9,0 Nm</b>
Untersetzung	<b>3:1</b>
Wirkungsgrad	<b>0,76</b>



### Merkmale

- unser leistungsfähigstes Getriebe im Jalousienbereich
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- durchgehendes Innenprofil am Abtrieb, dadurch auch Mitteneinbau möglich
- linke und rechte Getriebeausführung, für gleiche Drehrichtung bei linkem oder rechtem Einbau
- dazu passende Getriebehälter für verschiedene Oberkastenmaße siehe 432F... Getriebehälter
- ohne Endanschlag (AB)

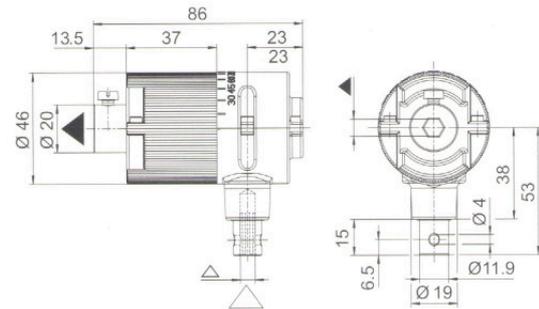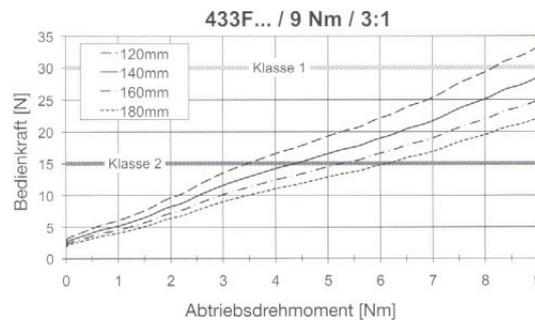

Art.-Nr.	Antrieb △	Abtrieb ▲	Ausführung
433F001	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 7 mm	rechts
433F002	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 7 mm	links
433F003	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	● 14 mm	rechts
433F004	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	● 14 mm	links
433F011	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 6 mm	rechts
433F012	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 6 mm	links
433F015	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 7 mm	rechts
433F016	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 7 mm	links
433F020	○ 7 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 7 mm	rechts
433F021	○ 7 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 7 mm	links
433F025	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 12 mm	rechts
433F026	○ 6 mm, Zapfen Ø 11,9 mm	○ 12 mm	links