


## 444F... | Kegelradgetriebe 2:1

angeboten werden hier: \*\*


max. Abtriebsdrehmoment	<b>7 Nm</b>
Untersetzung	<b>2:1</b>
Wirkungsgrad	<b>0,87</b>

### Merkmale



- schnelle Bedienung durch kleine Untersetzung
- sehr leichte Bedienung durch Bremsfederfreilauf
- durchsteckbares Innenprofil am Antrieb
- linke und rechte Ausführung für gleiche Drehrichtung bei linkem oder rechtem Einbau
- Freilauf verhindert falsches Aufwickeln des Rollladenpanzers
- Antrieb mit 6 mm 6-kant auf Anfrage



mit Bremsfederfreilauf



444F... für Kittelberger-Welle  
separater Artikel

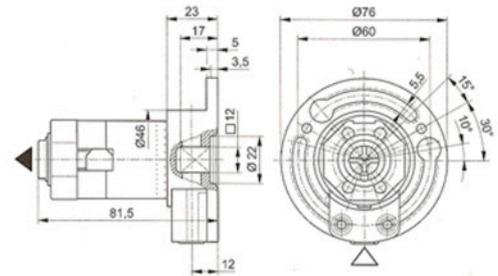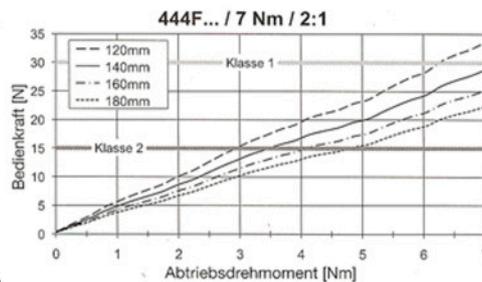

Art.-Nr.	Endanschlag (AB)	Antrieb $\Delta$	Abtrieb $\blacktriangle$
444F003 **	Freilauf links	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 36,7 mm
444F004 **	Freilauf rechts	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 36,7 mm
444F011	Freilauf links	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 57,5 mm SW60, separater Auslauf-Artikel
444F012	Freilauf rechts	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 57,5 mm SW60, separater Auslauf-Artikel
444F017*	Freilauf rechts	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 40,5 mm Kittelberger-Welle
444F018*	Freilauf links	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 40,5 mm Kittelberger-Welle
444F035	Freilauf links	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 38 mm
444F036	Freilauf rechts	<input type="checkbox"/> 6 mm durchsteckbar	<input checked="" type="checkbox"/> 38 mm

\* mit Zentrierhilfe (Außen-Ø 15,5 mm, Innen-Ø 12,0 mm)