409F... | Kegelradgetriebe 3:1

Einsatzgebiet: **Gelenkarm-, Fallarm- und Fenstermarkisen**

max. Abtriebs-drehmoment	**12 Nm**
Untersetzung	**3:1**
Wirkungsgrad	**0,66**

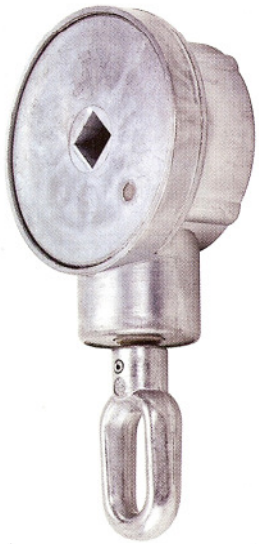

Merkmale

- mit verschiedenen Rohrmitnehmern universell einsetzbar
- mit Endanschlag (AB) nach max. 14 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)

Hinweis

- Farben und Antriebswellen auf Anfrage
- dieses GEIGER-Markisengetriebe ist mit ovaler Zinköse, ovaler oder runder Kunststofföse in verschiedenen RAL-Farben erhältlich

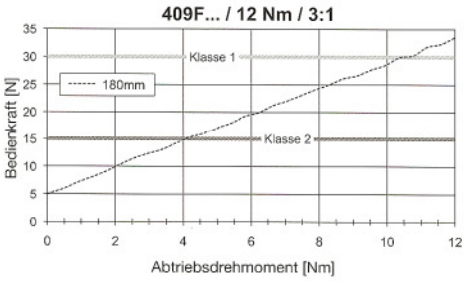

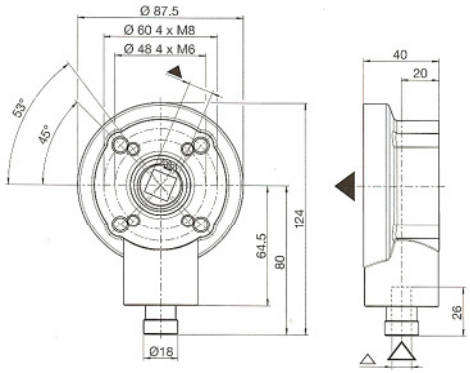

Art.-Nr.	Farbe	Endanschlag (AB)	Antrieb △	Abtrieb ▲	Befestigung
409F001	☒ blank	mit AB	○ 8 mm	○ 13 mm	M8 TK60
409F002	☒ blank	mit AB	○ 8 mm	○ 13 mm	M6 TK48
409F003	☒ blank	mit AB	Zink	○ 13 mm	M6 TK60
409F004	☒ blank	mit AB	Zink	○ 13 mm	M6 TK48
409F041	☐ RAL 9010	mit AB	☐ RAL 9016	○ 13 mm	M8 TK60
409F050	☒ blank	mit AB	☐ RAL 7035	○ 13 mm	M6 TK48
409F121	☐ RAL 7035	mit AB	☐ RAL 7035	○ 13 mm	M6 TK48
409F610	☐ RAL 7035	ohne AB	☐ RAL 7035	○ 13 mm	M6 TK48

TK = Teilkreis-Durchmesser