

411F... | Kegelradgetriebe 7,8:1

Einsatzgebiet: große Gelenkarm-Markisenanlagen



max. Abtriebsdrehmoment	22 Nm
Untersetzung	7,8:1
Wirkungsgrad	0,50

Merkmale

- das stärkste Markisen-Kegelradgetriebe von GEIGER
- direkt ins Tuchrohr einsetzbar
- mit Endanschlag (AB) nach max. 14 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)

Hinweis

- Farben und Antriebswellen auf Anfrage
- dieses GEIGER-Markisengetriebe ist mit ovaler Zinköse, ovaler oder runder Kunststofföse in verschiedenen RAL-Farben erhältlich

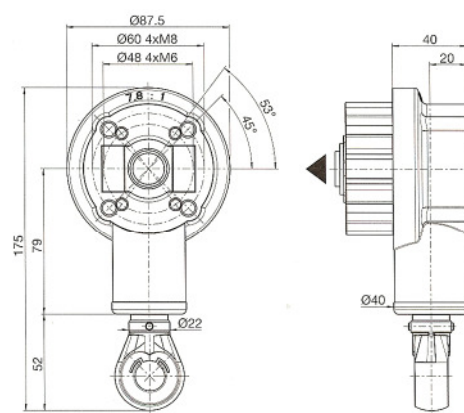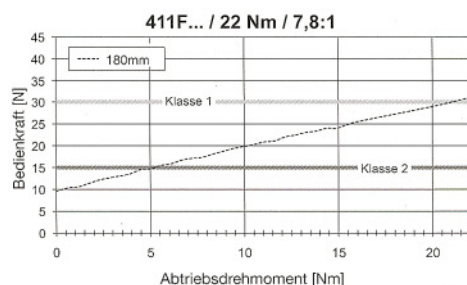

Art.-Nr.	Farbe	Endanschlag (AB)	Antrieb $\triangle$	Abtrieb $\blacktriangle$	Befestigung
411F001	☒ blank	mit AB	Zink	Ø 66,5 mm	M8 TK60
411F002	☒ blank	mit AB	Zink	Ø 75,5 mm	M8 TK60
411F006	☒ RAL 7035	mit AB	Zink	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F007	☒ blank	ohne AB	Zink	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F013	☒ blank	mit AB	Zink	Ø 70,9 mm	M8 TK60
411F024	☒ blank	mit AB	8 mm	Ø 75,5 mm	M8 TK60
411F025	☒ blank	mit AB	Zink	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F029	☒ blank	ohne AB	Zink	Ø 66,5 mm	M8 TK60
411F034	☐ RAL 9010	mit AB	Zink	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F061	☒ blank	mit AB	Zink*	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F062	☒ RAL 8019	mit AB	Zink	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F200	☐ RAL 9010	mit AB	RAL 9016	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F201	☒ RAL 8019	mit AB	RAL 9005	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F202	☒ blank	mit AB	RAL 7035	Ø 75,5 mm	M6 TK48
411F211	☐ RAL 7035	mit AB	RAL 7035	Ø 75,5 mm	M6 TK48

* mit 147 mm Verlängerung (Getriebemitte bis Oberkante Öse)
TK = Teilkreis-Durchmesser