



# 412F5.. | Modulares Kegelaradgetriebe 4,4:1

Einsatzgebiet: große Gelenkarm-Markisenanlagen

max. Abtriebsdrehmoment	<b>16 Nm</b>
Untersetzung	<b>4,4:1</b>
Wirkungsgrad	<b>0,66</b>

## Merkmale

- Kegelaradgetriebe mit integriertem Freilauf
- direkt ins Tuchrohr einsetzbar
- Endanschlag variabel von außen einstellbar von 0 – 20 Umdrehungen
- Positionierung des Endanschlags bis auf 10 mm / 15 ° genau
- lieferbar in rechter und linker Ausführung

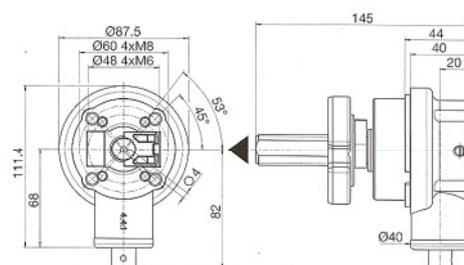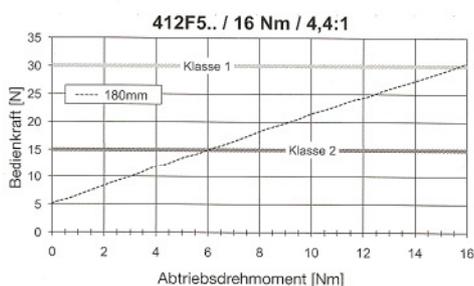

Art.-Nr.	Farbe	Endanschlag (AB)	Abtrieb ▲	Befestigung
412F532	□ RAL 9016	Freilauf rechts, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48
412F535	□ RAL 9016	Freilauf links, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48
412F543	□ RAL 9010	Freilauf links, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48
412F544	□ RAL 9010	Freilauf rechts, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48
412F545	■ RAL 7035	Freilauf links, einstellbar	Ø 75,5 mm	M8 TK60
412F546	■ RAL 7035	Freilauf rechts, einstellbar	Ø 75,5 mm	M8 TK60
412F547	□ RAL 9016	Freilauf links, einstellbar	Ø 75,5 mm	M8 TK60
412F548	□ RAL 9016	Freilauf rechts, einstellbar	Ø 75,5 mm	M8 TK60
412F566	□ RAL 9010	Freilauf rechts	Ø 82,5 mm	M8 TK60
412F567	□ RAL 9010	Freilauf links	Ø 82,5 mm	M8 TK60
412F569	■ RAL 9005	Freilauf rechts	Ø 82,5 mm	M8 TK60
412F570	■ RAL 9005	Freilauf links	Ø 82,5 mm	M8 TK60
412F574	■ RAL 9005	Freilauf rechts	Ø 75,5 mm	M8 TK60
412F575	■ RAL 9005	Freilauf links	Ø 75,5 mm	M8 TK60
412F604	■ RAL 9005	Freilauf links, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48
412F605	■ RAL 9005	Freilauf rechts, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48
412F657	■ RAL 7035	Freilauf rechts, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48
412F658	■ RAL 7035	Freilauf links, einstellbar	Ø 75,5 mm	M6 TK48

TK = Teilkreis-Durchmesser

