


## 414F... | Schneckengetriebe 6:1

Einsatzgebiet: Fallarmmarkisen, Markisoletten, kleine Gelenkarmmarkisen

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| max. Abtriebsdrehmoment | <b>8,0 Nm</b> |
| Untersetzung            | <b>6:1</b>    |
| Wirkungsgrad            | <b>0,34</b>   |


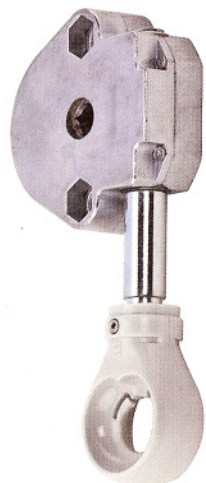


### Merkmale

- das kleine Kraftpaket: höchste Leistung bei minimalen Getriebeabmessungen
- mit Endanschlag (AB) nach max. 19 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb

### Hinweis

- Farben und Antriebswellen auf Anfrage
- dieses GEIGER-Markisengetriebe ist mit ovaler Zinköse, ovaler oder runder Kunststofföse in verschiedenen RAL-Farben erhältlich

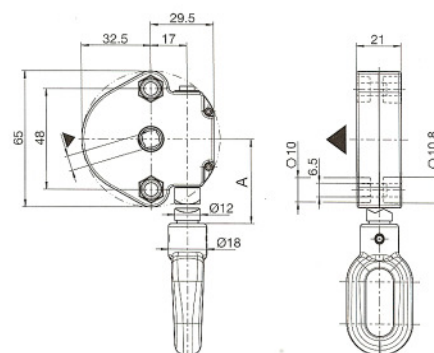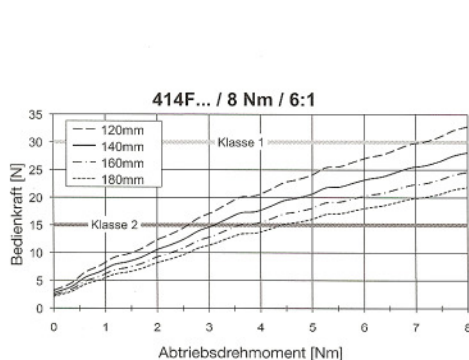

| Art.-Nr. | Endanschlag (AB) | Antrieb $\Delta$ | Abtrieb $\blacktriangle$ | Getriebemitte [A] |
|----------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 414F203  | ohne AB          | $\bigcirc$ 7 mm  | $\bigcirc$ 8 mm          | -                 |
| 414F204  | ohne AB          | $\bigcirc$ 6 mm  | $\bigcirc$ 8 mm          | -                 |
| 414F205  | mit AB           | $\bigcirc$ 6 mm  | $\bigcirc$ 8 mm          | -                 |
| 414F206  | mit AB           | $\bigcirc$ 7 mm  | $\bigcirc$ 8 mm          | -                 |
| 414F633  | mit AB           | $\bigcirc$ Zink  | $\bigcirc$ 7 mm          | 55,5 mm           |

## 414F2.. | Schneckengetriebe 3:1

Einsatzgebiet: Screens, Volants

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| max. Abtriebsdrehmoment | <b>3,5 Nm</b> |
| Untersetzung            | <b>3:1</b>    |
| Wirkungsgrad            | <b>0,42</b>   |





### Merkmale

- geringe Einbaumaße
- ohne Endanschlag (AB)

### Hinweis

- Freilauf und Ösenverlängerungen auf Anfrage
- dieses GEIGER-Markisengetriebe ist mit ovaler Zinköse, ovaler oder runder Kunststofföse in verschiedenen RAL-Farben erhältlich

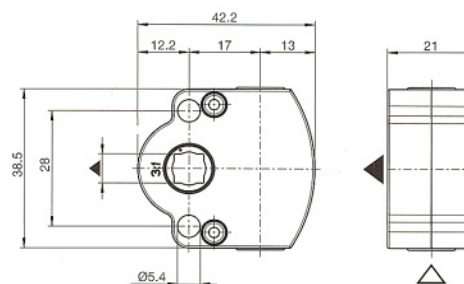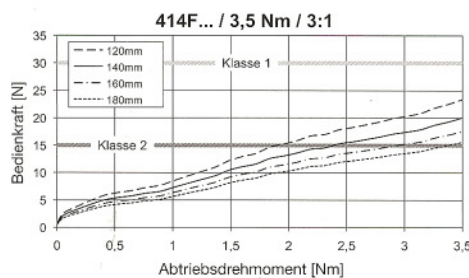

| Art.-Nr. | Antrieb $\Delta$     | Abtrieb $\blacktriangle$ | Befestigung               |
|----------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 414F220  | $\bigcirc$ 6 mm      | $\bigcirc$ 7 mm          | $\varnothing$ 5,4 mm TK28 |
| 414F221  | $\bigcirc$ 6 mm      | $\bigcirc$ 7 mm          | $\varnothing$ 5,4 mm TK28 |
| 414F222  | $\bigcirc$ Zink*     | $\bigcirc$ 7 mm          | $\varnothing$ 5,4 mm TK28 |
| 414F252  | $\bigcirc$ RAL 7035* | $\bigcirc$ 7 mm          | $\varnothing$ 5,4 mm TK28 |

\* mit 45 mm Verlängerung (Getriebemitte bis Oberkante Öse)  
TK = Teilkreis-Durchmesser