

416F... | Schneckengetriebe 7:1

Einsatzgebiet: Gelenkarm-, Fallarm- und Fenstermarkisen




max. Abtriebsdrehmoment	20 Nm
Untersetzung	7:1
Wirkungsgrad	0,44

Merkmale

- mit oder ohne Gehäuseaufnahme (Bund) lieferbar
- mit Endanschlag (AB) nach max. 15 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)

Hinweis

- Farben und Antriebswellen auf Anfrage
- dieses GEIGER-Markisengetriebe ist mit ovaler Zinköse, ovaler oder runder Kunststofföse in verschiedenen RAL-Farben erhältlich

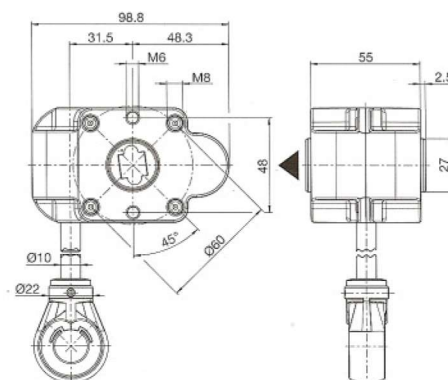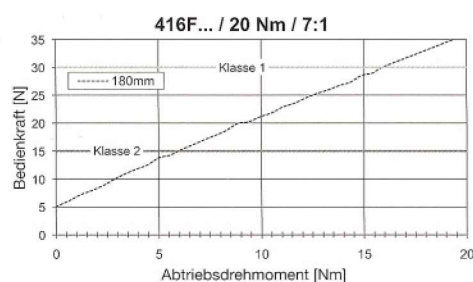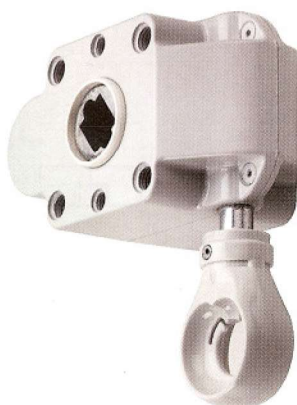

Art.-Nr.	Farbe	Endanschlag (AB)	Antrieb Δ	Abtrieb $\blacktriangle$	Befestigung
416F001	blank	ohne AB	Zink	13 mm	M6+M8 ohne Bund
416F003	blank	mit AB, links	Zink	13 mm	M6+M8 ohne Bund
416F006	RAL 7035	mit AB, links	Zink	13 mm	M6+M8 ohne Bund
416F010	RAL 8019	ohne AB	Zink	13 mm	M6+M8 mit Bund
416F014	RAL 9010	mit AB, links	Zink	13 mm	M6+M8 ohne Bund
416F040	RAL 9010	ohne AB	Zink	13 mm	M6+M8 mit Bund
416F051	blank	mit AB, links	Zink ¹⁾	13 mm	M6+M8 mit Bund
	blank		Zink	13 mm	
416F055	blank	ohne AB	Zink ²⁾	13 mm	M6+M8 ohne Bund
416F152	RAL 7035	ohne AB	Zink	13 mm	M6+M8 ohne Bund
416F301	RAL 7035	mit AB	RAL 7035	13 mm	M6+M8 mit Bund
416F305	RAL 9010	mit AB	RAL 9016	13 mm	M6+M8 mit Bund
416F308	RAL 9006	mit AB	RAL 7035	13 mm	M6+M8 mit Bund
416F310	blank	mit AB	RAL 7035	13 mm	M6+M8 ohne Bund
416F312	RAL 8019	mit AB	RAL 9005	13 mm	M6+M8 ohne Bund

¹⁾ mit 145 mm Verlängerung (Getriebemitte bis Oberkante Öse)

²⁾ mit 128 mm Verlängerung (Getriebemitte bis Oberkante Öse)