

417F... | Schneckengetriebe 13:1

Einsatzgebiet: Gelenkarm- und Fallarmmarkisen




| | |
|-------------------------|--------------|
| max. Abtriebsdrehmoment | 27 Nm |
| Untersetzung | 13:1 |
| Wirkungsgrad | 0,43 |

Merkmale

- mit oder ohne Gehäuseaufnahme (Bund) lieferbar
- ohne Endanschlag (AB)

Hinweis

- Farben und Antriebswellen auf Anfrage
- dieses GEIGER-Markisengetriebe ist mit ovaler Zinköse, ovaler oder runder Kunststofföse in verschiedenen RAL-Farben erhältlich

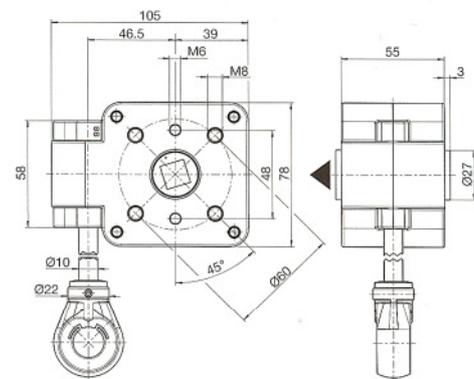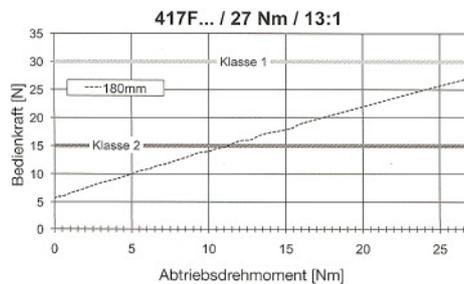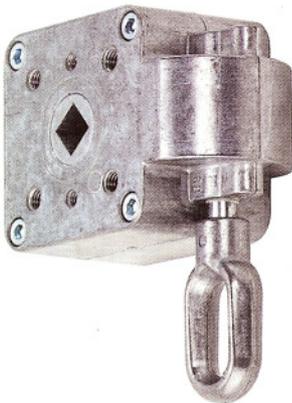

| Art.-Nr. | Farbe | Antrieb Δ | Abtrieb \blacktriangle | Befestigung |
|----------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 417F001 | ☒ blank | 🔩 Zink | ⊙ 13 mm | M6+M8 ohne Bund |
| 417F025 | ☒ blank | ∅ 10 mm, Länge 52 mm | ⊙ 13 mm | M6+M8 ohne Bund |
| 417F300 | ☐ RAL 9010 | 🔩 ☐ RAL 9016 | ⊙ 13 mm | M6+M8 mit Bund |
| 417F327 | ☐ RAL 7035 | 🔩 ☐ RAL 7035 | ⊙ 13 mm | M6+M8 mit Bund |