

## 418F... | Schneckengetriebe 7:1

Einsatzgebiet: Gelenkarm-, Fallarm- und Fenstermarkisen


max. Abtriebsdrehmoment	<b>20 Nm</b>
Untersetzung	<b>7:1</b>
Wirkungsgrad	<b>0,42</b>

### Merkmale



- der starke Markisen-Klassiker
- mit oder ohne Gehäuseaufnahme (Bund) lieferbar
- ohne Endanschlag (AB)

### Hinweis

- Farben und Antriebswellen auf Anfrage
- auch mit ovaler Öse erhältlich. Weitere Artikel auf Anfrage.

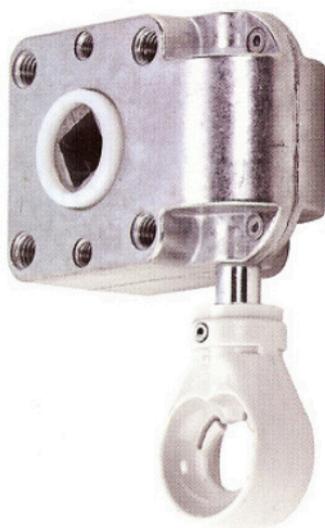

A - wird IMMER von Getriebemitte bis Anfang Öse gemessen !!

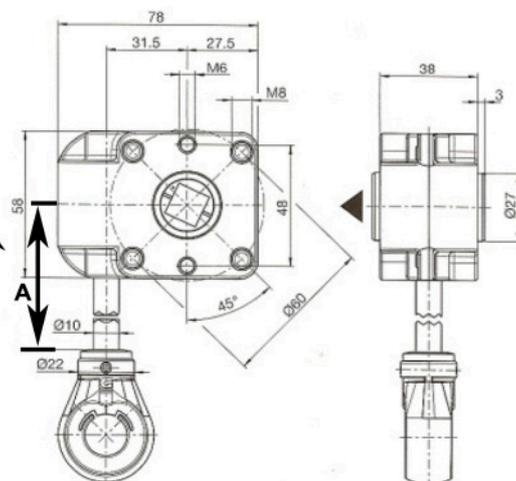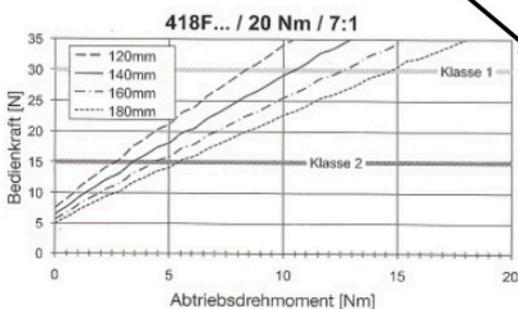

Getriebe in weiteren  
Ausstattungen u./o.  
Achsverlängerungen  
- siehe separate Artikel

Art.-Nr.	Farbe	Antrieb $\Delta$	Abtrieb $\blacktriangle$	Befestigung
418F001	☒ blank	🌀 Zink <b>vÖ</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 ohne Bund
418F006	☒ blank	🌀 Zink <b>vÖ</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund
418F012	☑ RAL 8019	🌀 Zink <b>vÖ</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 ohne Bund
418F013	☐ RAL 9010	🌀 Zink <b>vÖ</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund
418F035	☒ blank	🌀 Zink, A = 126,5 mm <b>vÖ</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 ohne Bund
418F036	☒ blank	🌀 Zink, A = 94,0 mm <b>vÖ</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 ohne Bund
418F043	☐ RAL 7035	🌀 Zink <b>vÖ</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 ohne Bund
418F300	☐ RAL 7035	🌀 ☐ RAL 7035	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund
418F301	☐ RAL 9016	🌀 ☐ RAL 9016	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund
418F302	☐ RAL 9010	🌀 ☐ RAL 9016	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund
418F002	☒ blank	<b>ohne Öse</b>	⊙ 13 mm	M6+M8 <b>ohne Bund</b>
418F308	☒ blank	🌀 ☐ RAL 7035	⊙ 13 mm	M6+M8 ohne Bund
418F312	☑ RAL 8019	🌀 ☑ RAL 9005	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund
418F604	☐ RAL 9010	🌀 ☐ RAL 9016	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund
418F624	☐ RAL 7035	🌀 ☐ RAL 7035	⊙ 13 mm	M6+M8 mit Bund

**vÖ = vergossene Öse!! - nicht entfernbar!!**  
Standardachse / Achsverlängerung = 35,5mm