

412F7..

Kegelradgetriebe 4,4:1



Untersetzung **4,4:1** max. Abtriebsdrehmoment **16 Nm** Wirkungsgrad **0,61**

Einsatzgebiet:

Gelenkarmmarkisen

- schnell und leichtgängig (Untersetzung 4,4:1)
- direkt ins Tuchrohr einsetzbar
- mit Endanschlag nach max. 16,75 Umdrehungen
- Farben und Ösenverlängerungen auf Anfrage

Hinweis: Auch mit ovaler Öse und Ösenverlängerungen erhältlich.
Weitere Artikel auf Anfrage.

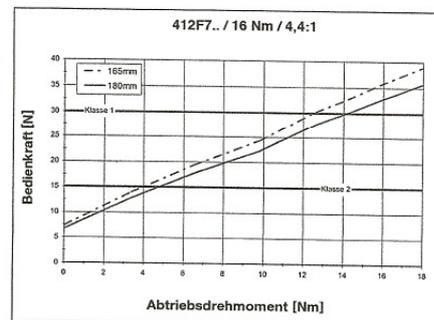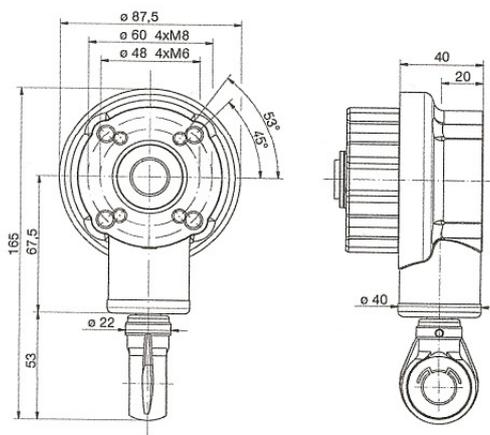

Kegelradgetriebe 4,4:1

Art. Nr.	Befestigung/Farbe	AB	Antrieb	Abtrieb	Beschreibung
412F700	M6 / RAL 9010	x		Ø 75,5	Öse weiss
412F701	M6 / RAL 7035	x		Ø 75,5	Öse grau