




414F... | Schneckengetriebe 4:1

max. Abtriebsdrehmoment	6,5 Nm
Untersetzung	4:1
Wirkungsgrad	0,39



Merkmale

- das kleine Kraftpaket: höchste Leistung bei minimalen Getriebeabmessungen
- mit Endanschlag (AB) nach max. 19 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb
- dazu passend Freilauf und Rohrmitnehmer 414F9..

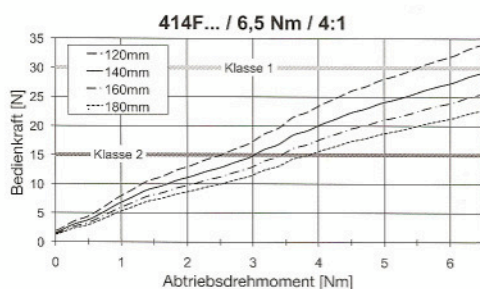

Art.-Nr.	Endanschlag (AB)	Antrieb ▲	Abtrieb ▲
414F002	mit AB	○ 6 mm	○ 6 mm
414F004	mit AB	○ 7 mm	○ 7 mm
414F007	ohne AB	○ 6 mm	○ 7 mm
414F008	mit AB	○ 6 mm	○ 7 mm
414F010	mit AB	○ 6 mm	○ 6 mm
414F011	ohne AB	○ 6 mm	○ 7 mm
414F012	mit AB	○ 6 mm	○ 7 mm
414F022	mit AB	○ 6 mm	○ 7 mm
414F023	ohne AB	○ 6 mm	○ 7 mm
414F024	mit AB	○ 6 mm	○ 7 mm
414F039	mit AB	○ 8 mm	○ 7 mm