

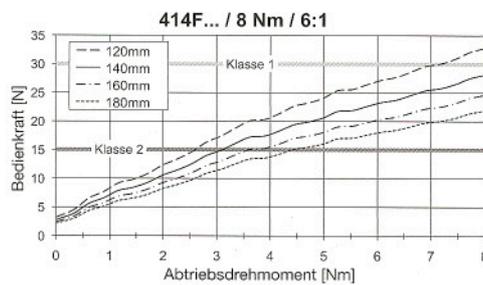


## 414F... | Schneckengetriebe 6:1

max. Abtriebsdrehmoment	<b>8,0 Nm</b>
Untersetzung	<b>6:1</b>
Wirkungsgrad	<b>0,31</b>

### Merkmale

- das kleine Kraftpaket: höchste Leistung bei minimalen Getriebeabmessungen
- mit Endanschlag (AB) nach max. 19 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb
- dazu passend Freilauf und Rohrmitnehmer 414F9..



Art.-Nr.	Endanschlag (AB)	Antrieb $\Delta$	Abtrieb $\blacktriangle$
414F602	mit AB	$\bigcirc$ 6 mm	$\bigcirc$ 7 mm
414F624	mit AB	$\bigcirc$ 6 mm	$\bigcirc$ 7 mm
414F625	ohne AB	$\bigcirc$ 6 mm	$\bigcirc$ 7 mm
414F643	ohne AB	$\bigcirc$ 6 mm	$\bigcirc$ 7 mm