




415F... | Schneckengetriebe 4,33:1

max. Abtriebsdrehmoment	6,0 Nm
Untersetzung	4,33:1
Wirkungsgrad	0,36



Merkmale

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb
- ohne Endanschlag (AB)

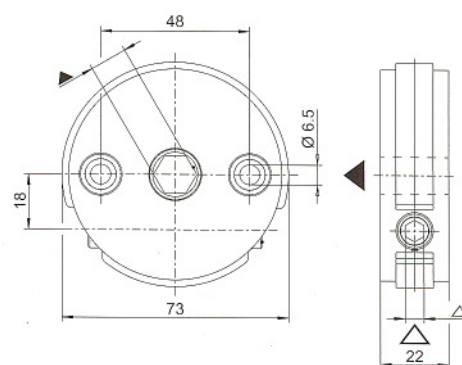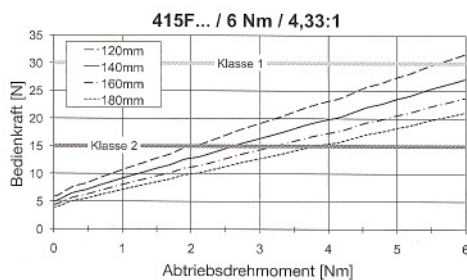

Art.-Nr.	Antrieb ▲	Abtrieb ▲	Einbauseite
415F001	○ 6 mm	○ 12 mm	links
415F003	○ 6 mm	○ 10 mm	links
415F007	○ 6 mm	○ 10 mm	links
415F002	○ 6 mm	○ 12 mm	rechts