419F... | Schneckengetriebe 5,33:1

max. Abtriebs-drehmoment	**8 Nm**
Untersetzung	**5,33:1**
Wirkungsgrad	**0,45**

GEIGER
Antriebstechnik

Merkmale

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- mit Adaptersystemen universell einsetzbar
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb
- eine Ausführung für linken oder rechten Einbau
- auch in Seitenteile mit Lagerzapfen montierbar
- dazu passend Freilauf und Rohrmitnehmer 419F9..
- ohne Endanschlag (AB)

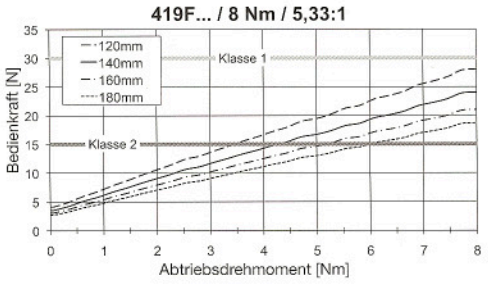

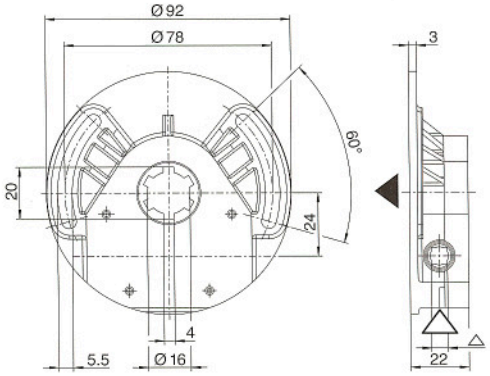

Art.-Nr.	Antrieb △	Abtrieb ▲
419F003	○ 6 mm	✹ 16 mm
419F013	○ 7 mm	✹ 16 mm