



## 419F... | Schneckengetriebe 8:1

max. Abtriebsdrehmoment	<b>16 Nm</b>
Untersetzung	<b>8:1</b>
Wirkungsgrad	<b>0,40</b>



### Merkmale

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- mit Adaptersystemen universell einsetzbar
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb
- eine Ausführung für linken oder rechten Einbau
- auch in Seitenteile mit Lagerzapfen montierbar
- dazu passend Freilauf und Rohrmittnehmer 419F9..
- ohne Endanschlag (AB)

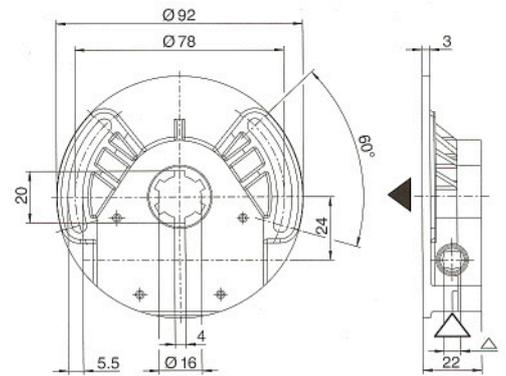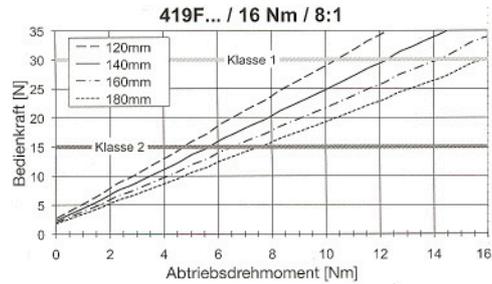

Art.-Nr.	Antrieb $\Delta$	Abtrieb $\blacktriangle$
419F001	$\odot$ 6 mm	$\blacklozenge$ 16 mm
419F012	$\odot$ 7 mm	$\blacklozenge$ 16 mm