


421F5.. | Schneckengetriebe 5,33:1

max. Abtriebsdrehmoment	7,5 Nm
Untersetzung	5,33:1
Wirkungsgrad	0,40





Merkmale

- ohne Endanschlag (AB)
- Gehäuse und Schneckenrad aus Zinkdruckguß
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb

Hinweis

- farbige Ausführungen auf Anfrage
- Ausführungen mit Verlängerung, montiertem Kreuzgelenk, Zink- oder Kunststofföse oder 8 mm-4-Kant-Adapter auf Anfrage

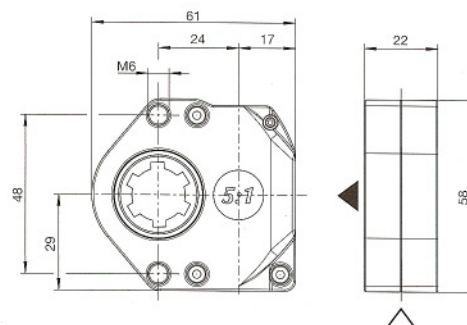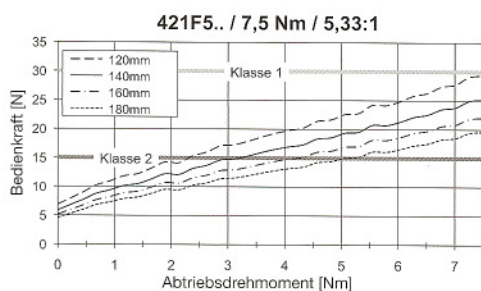

Art.-Nr.	Antrieb △	Abtrieb ▲
421F504	○ 6 mm	○ 13 mm
421F542	○ 7 mm	○ 13 mm
421F544	○ 6 mm	⊛ 16 mm
421F546	○ 7 mm	⊛ 16 mm