421F8.. | Schneckengetriebe 8:1

max. Abtriebs-drehmoment	**20 Nm**
Untersetzung	**8:1**
Wirkungsgrad	**0,39**



Merkmale

- ohne Endanschlag (AB)
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Schnecke und Schneckenrad aus Stahl
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb

Hinweis

- farbige Ausführungen auf Anfrage
- Ausführungen mit Verlängerung, montiertem Kreuzgelenk, Zink- oder Kunststofföse oder 8 mm-4-Kant-Adapter auf Anfrage

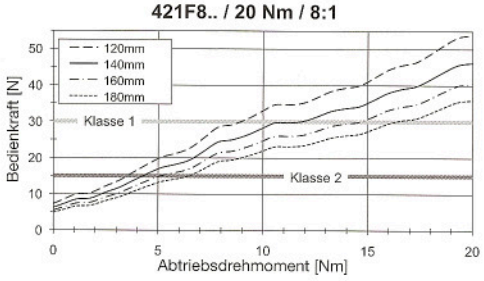

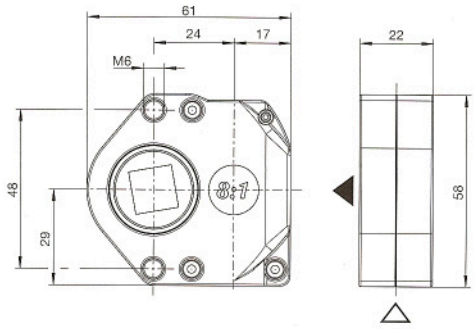

Art.-Nr.	Antrieb △	Abtrieb ▲
421F891	○ 6 mm	○ 10 mm
421F892	○ 7 mm	○ 10 mm
421F804	○ 6 mm	○ 13 mm
421F842	○ 7 mm	○ 13 mm

GEIGER
Antriebstechnik