



# TEXBAND®

AUFZUGBÄNDER IM AUSSENBEREICH



**Texband®**, das beschichtete, dimensionstreuere Aufzugband mit Kantenschutz für extrem lange Lebensdauer.


## Texband®-Aufzugbänder – einmalig und unvergleichbar.



Foto: Nyffenegger AG

Ansicht einer Storenkonstruktion an einer modernen Fassade

Eine Spezialbeschichtung ummantelt das Texband®-Gewebe und schützt dieses optimal vor Scheuerung und UV-Strahlung. Vergleichende Labortests ergaben eine bedeutend höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Bändern ohne Beschichtung.

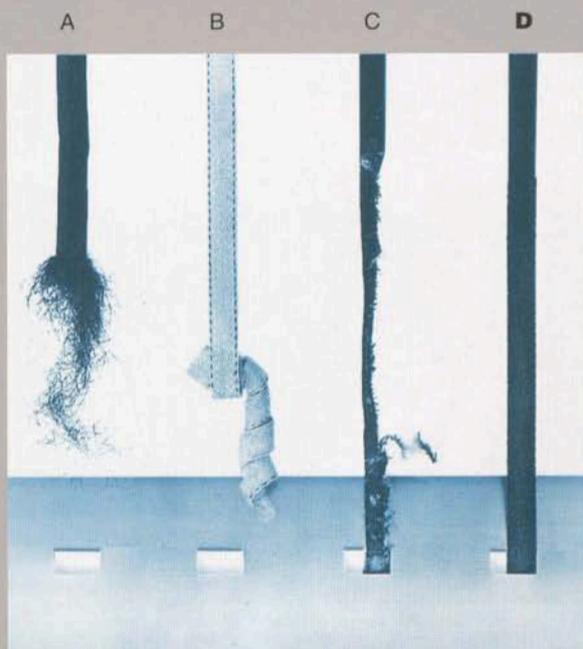

Bänder ohne Kantenschutz: A = 1515 Doppelhübe  
B = 2331 Doppelhübe  
C = 4002 Doppelhübe

**Texband® mit Kantenschutz: D bis 100 000 Doppelhübe**

### Texband®-Aufzugbänder heisst:

- höchste Scheuerfestigkeit (durch Schuppenpanzer)
- effizienter UV-Schutz
- garantierte Dickentoleranz (im  $1/100$  mm Bereich)
- kein Schräghang
- hohe Reisskraft bei geringer Dicke
- verrottungsfest
- extrem lange Lebensdauer

## Texband®-Aufzugbänder – technisch überzeugend.



### Technische Daten

Dimensionen: 6 x 0,28 6 x 0,33 8 x 0,34 mm

Reissfestigkeit: 6 x 0,28 = 700 N  
 6 x 0,33 = 700 N  
 8 x 0,34 = 900 N

Kantenscheuerung: bis 100 000 Doppelhübe in Labortests

### Patente

Dänemark, Deutschland, Grossbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Schweiz

### UV-Schutz gegen Sonnenlicht

Die Texband®-Beschichtung verhindert Alterungsbrüche.

### Aufmachung

6 mm: Filmspulen à 500 m  
 8 mm: Filmspulen à 450 m

Anzahl Stunden künstlicher Schnellbewitterung (Xenotest)	Reissfestigkeiten	
	Band ohne UV-Schutz	<b>Texband® mit UV-Schutz beschichtet</b>
0	100%	<b>100%</b>
1000	43,2%	<b>70,7%</b>
2000	22,4%	<b>53,6%</b>
3000	– (effektiv zersetzt)	<b>52,0%</b>

2142.06.101 schwarz

6,0 x 0,28 mm

2142.06.320 grau

6,0 x 0,28 mm

2142.06.100 weiss

6,0 x 0,28 mm

2165.06.101 schwarz

6,0 x 0,33 mm

2165.06.320 grau

6,0 x 0,33 mm

2152.08.320 grau

8,0 x 0,34 mm

## Huber: Die Spezialisten für technische Bänder aus modernen Spinnstoffen.

Die Huber & Co. AG Bandfabrik gehört zu den innovativsten Schweizer Herstellern von Schmalgeweben.

Gegründet 1864, spezialisierte sich die Firma schon früh auf die Entwicklung und Fertigung von textilen Spezialitäten im Schmalbereich.

Heute zählt die Huber & Co. AG Bandfabrik zu den weltweit führenden Anbietern von textilen Komponenten (Aufzug- und Lamellen-Tragbänder) für den neuzeitlichen Jalousie-Bau und anverwandte Konstruktionen.

Die Huber & Co. AG Bandfabrik ist ferner Hersteller und Patentinhaber von:

**HAGOTEX**<sup>®</sup>

Die Aufzugbänder im Innenbereich

- hohe Zugkraft bei geringer Dicke
- Hagotex<sup>®</sup> Super Fine, das dünnste Band für extra Behanghöhe
- unverwüstlich dank Duracoat<sup>®</sup>-Beschichtung

**HAGOFIX**<sup>®</sup>

Das Lamellentragband-System für Verbundraffstores

- perfekter Lamellenschluss
- geeignet für vollautomatische Fertigung

Texband<sup>®</sup>, Hagotex<sup>®</sup>, Hagofix<sup>®</sup> und Duracoat<sup>®</sup> sind eingetragene Schutzmarken der Huber & Co. AG Bandfabrik

### Huber & Co. AG Bandfabrik

Hauptstrasse 15, CH-5727 Oberkulm

info@huber-bandfabrik.com, www.huber-bandfabrik.com