

414F... | Schneckengetriebe 4:1

Einsatzgebiet: Fallarmmarkisen, Markisoletten, kleine Gelenkarmmarkisen




max. Abtriebsdrehmoment	6,5 Nm
Untersetzung	4:1
Wirkungsgrad	0,40

Merkmale

- das kleine Kraftpaket: höchste Leistung bei minimalen Getriebeabmessungen
- mit Endanschlag (AB) nach max. 19 Umdrehungen (auch ohne Endanschlag lieferbar)
- durchgehendes Innenprofil am Antrieb und Abtrieb

Hinweis

- Farben und Antriebswellen auf Anfrage
- dieses GEIGER-Markisengetriebe ist mit ovaler Zinköse, ovaler oder runder Kunststofföse in verschiedenen RAL-Farben erhältlich

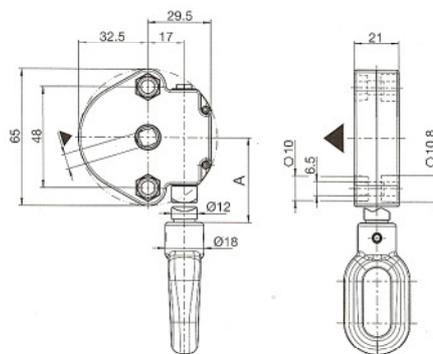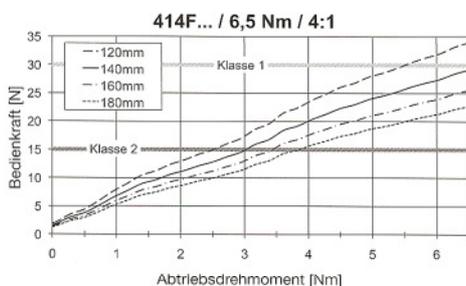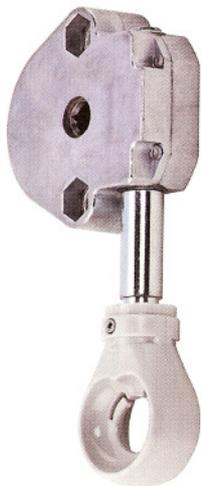

Art.-Nr.	Endanschlag (AB)	Antrieb Δ	Abtrieb \blacktriangle	Getriebemitte [A]
414F037	ohne AB	 Zink	 7 mm	-
414F038	mit AB	 Zink	 7 mm	-
414F049	mit AB	 Zink	 7 mm	55,5 mm
414F052	mit AB	 RAL 7035	 7 mm	55,5 mm
414F121	mit AB	 RAL 7035	 7 mm	100,0 mm
414F122	mit AB	 Zink	 7 mm	100,0 mm
414F129	mit AB	 RAL 7035	 7 mm	29,7 mm