


Treuil "edco" 8:1

- pour volets à rouleau
- boîtier en Zamak
- pour montage sur tube
- à pignons coniques avec frein à friction efficace
- Rapport 8:1
- fin de course à 10 tours
- carré int. 8 x 8 x 19 mm
- entraînement direct de l'axe profilé Ø 60 ou 70 mm
- pour tablier jusqu'à 30 kg
- Utilisable pour commandes à droite ou à gauche sans inverser le sens de rotation

Getriebe "edco" 8:1

- rohrumschliessend
- Gehäuse aus Zamak
- mit Kegelradgetriebe und optimaler Federbremse
- Übersetzung 8:1
- Endanschlag nach 10 Umdrehungen
- Vierkantanschluss 8 x 8 x 19 mm
- direkter Walzenantrieb für Profilwalzen von Ø 60 oder 70 mm
- für Panzer bis 30 kg
- Links und rechts einbaubar mit immer gleicher Drehrichtung

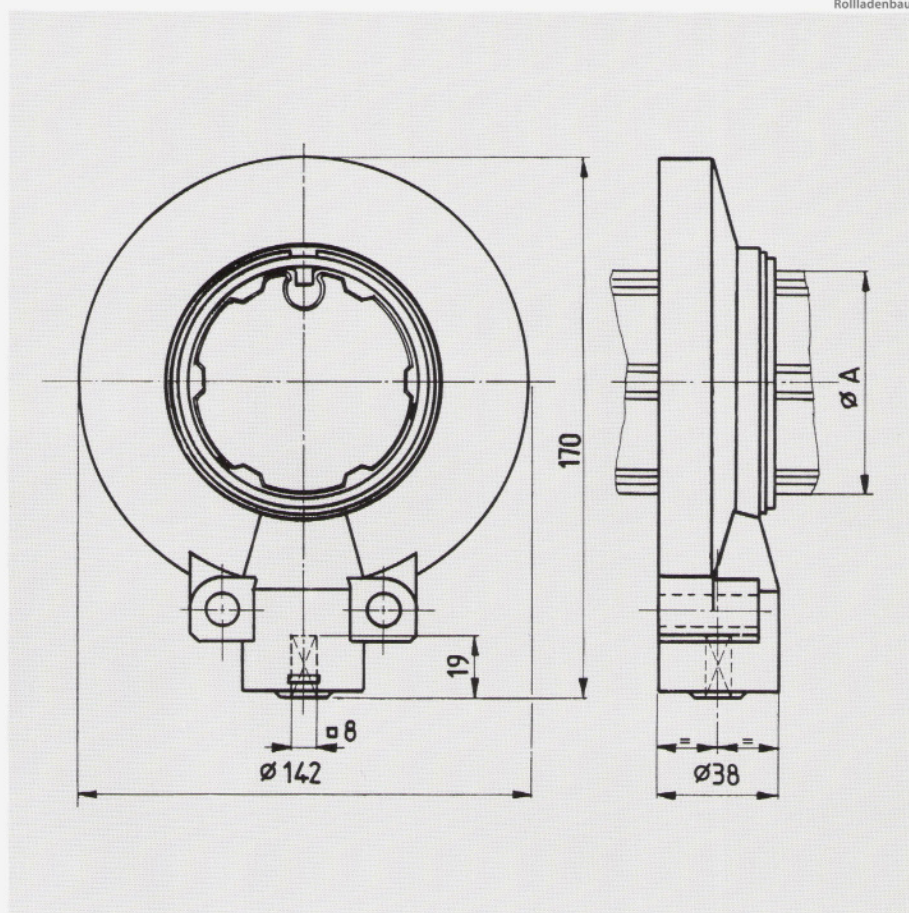

Gear drive "edco" 8:1

- for fitting onto the tube
- housing made of Zamak
- with bevel gear drive and efficient spring brake
- Ratio 8:1
- end stroke at 10 revolutions
- square connection hole 8 x 8 x 19 mm
- direct drive for profiled tubes Ø 60 or 70 mm
- lifting capacity up to 30 kg
- Left and right hand fitting without changement of the direction of rotation

A	No
Ø 60	64 547
Ø 70	64 540

